




SERIE OBERFLÄCHE	LOGIC EINBAUKÖRPER universal
BESCHREIBUNG	LOGIC-Thermoelement Heißwassersperre 38°C schallentkoppelte Montage eigensicher gegen Rückfließen entnehmbare Reinigungsfilter vorregulierbare Durchflussmengen Dichtmanschette senkrechter und waagerechter Einbau möglich Durchflussmenge: ca. 40 l/min bei 3 bar ca. 51 l/min bei 5 bar

PRODUKTINFO

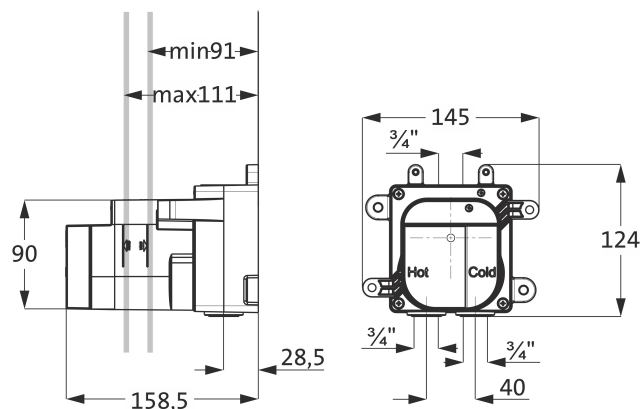