
herzbach

21.133200.1.39

DESIGN iX PVD WT-Einlochbatt. M-Size ohne Ablauf Copper Steel



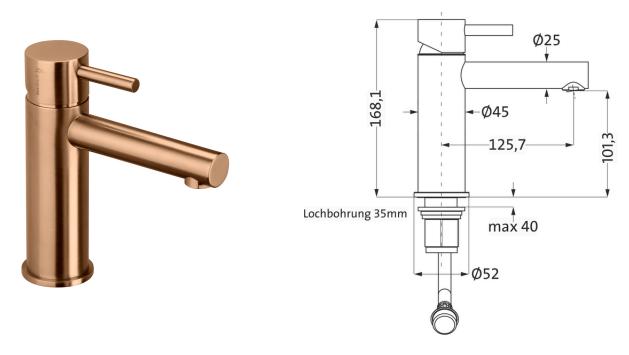

SERIE OBERFLÄCHE	DESIGN IX PVD COPPER PVD Copper Steel
BESCHREIBUNG	ohne Ablaufgarnitur LOGIC-SoftEmotion-Keramikkartusche Neoperl-SSR-Perlator mit beweglicher Strahlscheibe LOGIC-FiX-Befestigung Ausladung 122 mm Höhe Auslaufunterkante 101 mm Anschlussschläuche / DVGW zertifiziert erforderliche Lochbohrung 35mm Oberfläche Edelstahl PVD Copper Steel

