




Lochbohrung Ø 35 mm
hole diameter

SERIE	DESIGN IX PVD COPPER
OBERFLÄCHE	PVD Copper Steel
BESCHREIBUNG	für Handwaschbecken / kleine Waschtische ohne Ablaufgarnitur LOGIC-SoftEmotion-Keramikkartusche Neoperl-Sparperlator LOGIC-FiX-Befestigung Ausladung 106 mm Höhe Auslaufunterkante 97 mm Anschlusschläuche / DVGW zertifiziert Durchflussmenge ca. 7,6 l/min bei 3 bar erforderliche Lochbohrung 35mm Oberfläche Edelstahl PVD Copper Steel

PRODUKTINFO

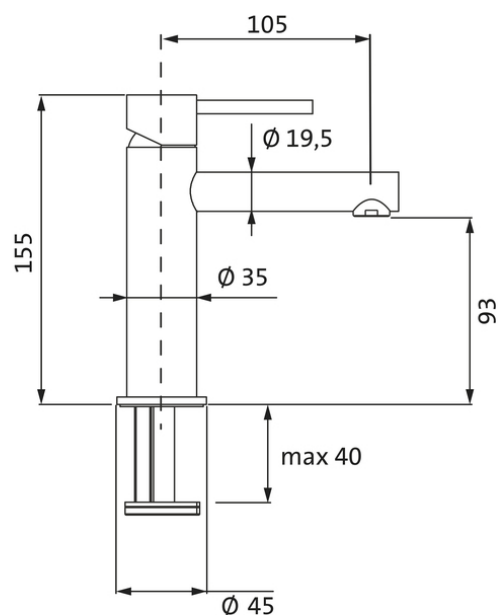