




Lochbohrung 35mm

SERIE	MARE
OBERFLÄCHE	Chrom
BESCHREIBUNG	ohne Ablaufgarnitur LOGIC-SoftEmotion-Keramikkartusche Neoperl-Sparperlator LOGIC-FiX-Schnellbefestigung Ausladung 107 mm Höhe Auslaufunterkante 76 mm Anschlusschläuche / DVGW zertifiziert Durchflussmenge ca. 7 l/min bei 3 bar erforderliche Lochbohrung 35mm Oberfläche Chrom

PRODUKTINFO

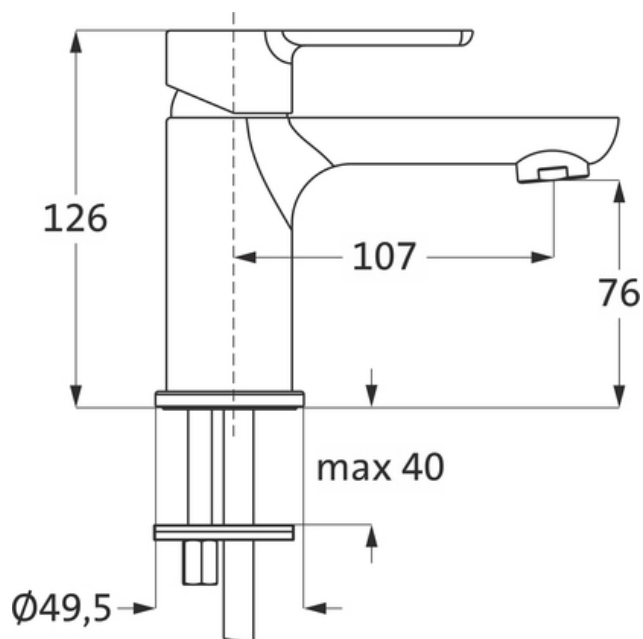